


ふくごう君

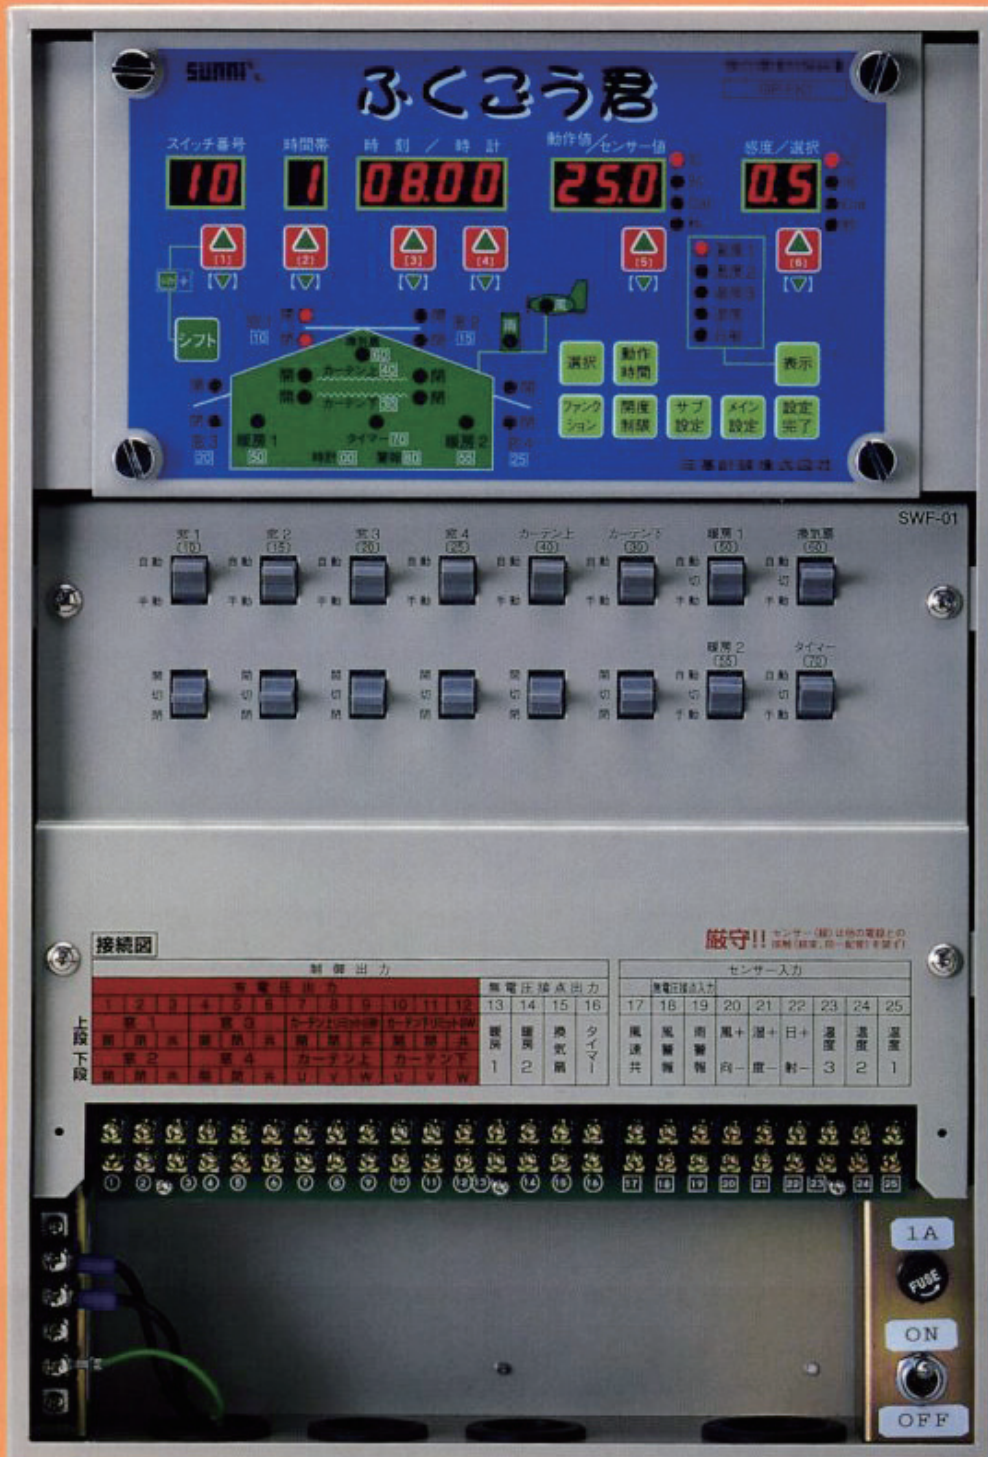

接続図

厳守!! センサー(組)は他の電線との区別(緑色、白-黒線)を要する

制御出力												無電圧接点出力				センサー入力								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
室1	室2	室3	室4	カーテン上	カーテン下	扉開	扉閉	扉開	扉閉	扉開	扉閉	扉開	扉閉	熱気	タイマー	風速	風向	雨	風+雨	湿+雨	日+	湿度	湿度	湿度
室1	室2	室3	室4	カーテン上	カーテン下	扉開	扉閉	扉開	扉閉	扉開	扉閉	1	2			共	報	報	報	報	報	報	報	報

ふくこう君

衝撃の低価格!!
充実な制御!

当社の25年を超える施設園芸の知識と技術、経験のすべてを結集し、どなたにでも簡単にご使用いただけるように完成された複合環境制御装置“ふくこう君”
温室の標準的な制御が個々の制御器を使用するより、これ1台で手軽に低予算で温室管理ができることでしょう。

窓4系統：カーテン2軸2層
暖房2系統：換気扇1系統
警報1系統又はタイマー1系統
の制御が可能です。

●天窓完全独立4系統制御
(4系統の窓が個々に設定できます。)

●2～6段まで選べる変温管理(窓・暖房)
(1日を2～6つにわけて温度管理等をします。)

●リアルタイムの開度制限が可能
(各々の窓・時間帯で個別に設定できます。)

●逆転や強制開閉機能も充実のカーテン制御
(温室内を急激な温度変化をさけるための逆転機能や夜間に温室内を換気するための強制開閉機能も簡単です。)

●メンテナンス容易なカートリッジ方式
(万一自動制御ができなくなったときでも手動制御が可能です。)

●豊富なメモリーバックアップ機能
(停電時でも72日間、バックアップしますので設定値が初期値に戻る心配もありません。)

●カーテンインターフェース内蔵
(直接、スライド式カーテンモーターにつなぐことができます。)

●多彩なセンサー入力
風向風速制御もOK

アナログ入力(6点)

温度センサー3点
日射センサー1点
湿度センサー1点
風向センサー1点

デジタル入力(2点)

雨量センサー1点
風速センサー1点

品名	ふくこう君	付属部品	温度センサー(25m)1本
型式	GP-FK1	外形寸法	408(H)×276(W)×120(D)mm
電源	AC200V三相 ±10%	重量	約6.5kg
消費電力	最大25VA	取付方法	壁掛け型
入力	アナログ6点(温度3点・日射1点・湿度1点・風向1点) デジタル2点(風速1点・雨量1点)		
出力	16点(開閉出力12点・オンオフ出力4点)		
メモリー	EPROM：64Kバイト(最大4Mバイト) SRAM：8Kバイト(最大21Mバイト) EEPROM：256バイト		